軽量空圧ポール　NH/NKマストシリーズ

◆ 特長 ◆

・アルミ製で十分な耐久性があり、軽量なので１人で持ち運び、操作が可能です。
・フットポンプ、電動ポンプ使用により簡単に上昇可能です。
・車両タイヤ部でスタンドを踏みつけることにより、しっかり固定できます。
・設置場所の状況により車両前側、左右側面どちらでも固定可能です。
・FPU装着用フランジにより、伝送にも対応しています。
・車載取付も可能です。取付用フランジキットもご用意しております。
・その他、特殊仕様もご相談下さい。

【用途】

・無線通信の送受信用
・大気観測用
・小型監視カメラ用
・FPUによる伝送
・電波測定用

YUASA CO.,LTD.

軽量空圧ポール　NH/NKマストシリーズ
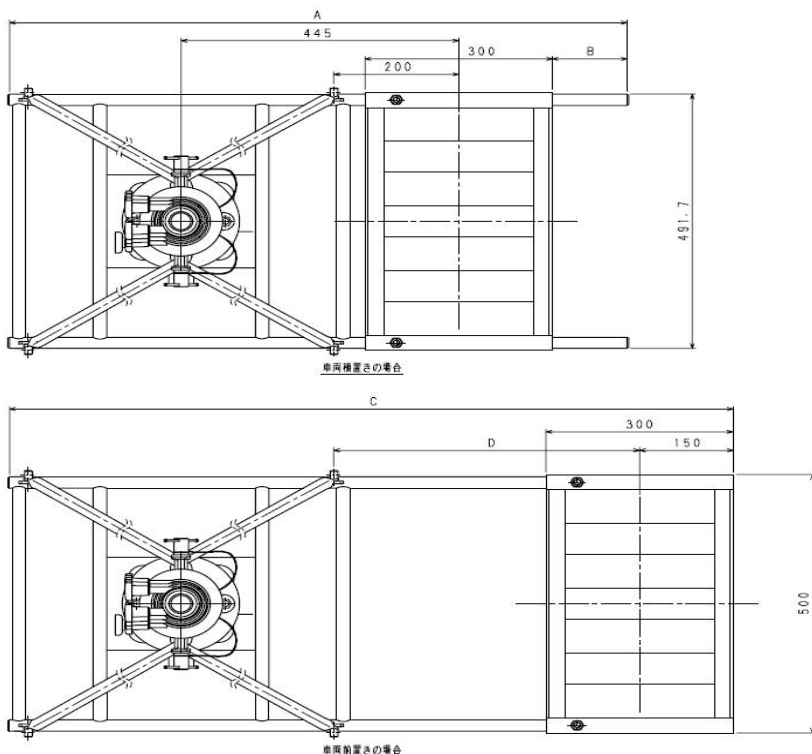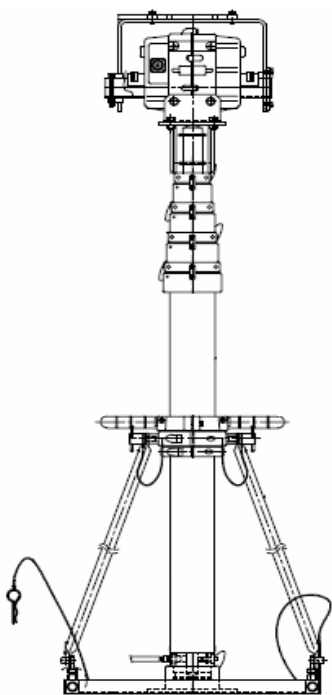
◆ 空圧式ポール仕様

型式	最伸張(mm)	最縮長(mm)	先端径	ボトム径	本体重量	積載重量
NH-5	5,000	1,410	φ38mm	φ89mm	15kｇ	18kｇ
NH-7	7,000	1,840			19kｇ	15kｇ
NK-6	5,900	1,640	φ51mm	φ125mm	21kｇ	27kｇ

◆ オプション

1．フットポンプ　2．電動ポンプ
3．支線キット　4．タイヤ踏付けスタンド
5．シールキット　6．車載用取付フランジ
7．回転ハンドル　8．俯仰角ローテータ
9．ケーブルガイド　10．アンテナ取付フランジ
11．ＦＰＵ方向調整サポートシステム※

※ＦＰＵ方向調整サポートシステムは
㈱プロスパー電子の製品です。
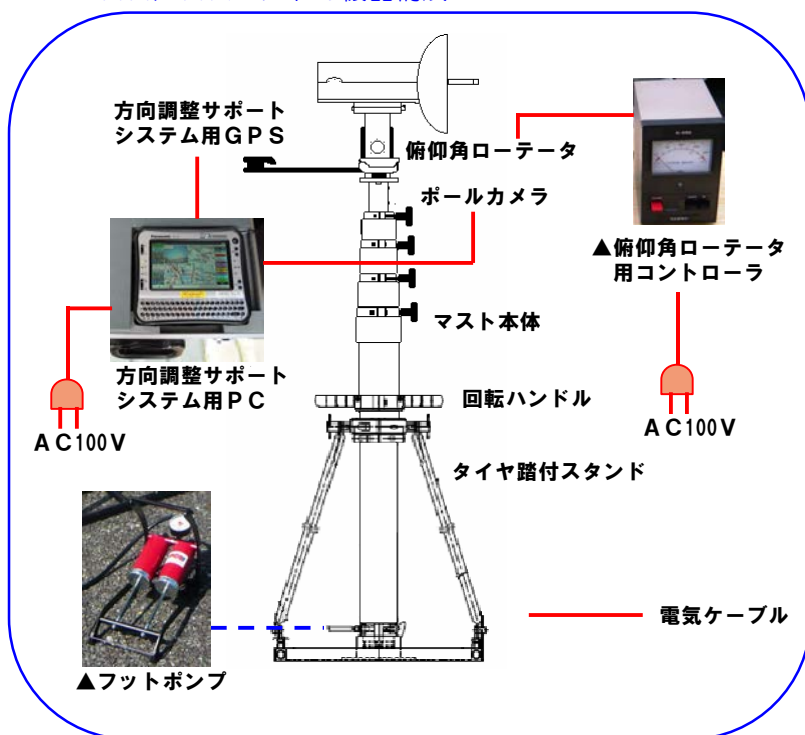
俯仰角ローテータ

ＦＰＵ方向調整サポートシステム

▼ＮＨ／ＮＫマストの機器構成

YUASA
ユアサ工機株式会社

本　　社　〒710-0144　岡山県岡山市北区久米6番地
東京支店　〒105-0004　東京都港区新橋5-7-10（新橋ＳＮビル３Ｆ）
ＴＥＬ：03-3578-8515 ＦＡＸ：03-3578-8516
E-MAIL: tokyo@yuasakk.co.jp
大阪営業所　〒532-0003　大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3（新大阪生島ビル８Ｆ）
ＴＥＬ：06-6397-2633 ＦＡＸ：06-6397-2632
E-MAIL: osaka@yuasakk.co.jp
インターネットホームページ：http//www.yuasakk.co.jp

安全に関するご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください